



Усилителя полного

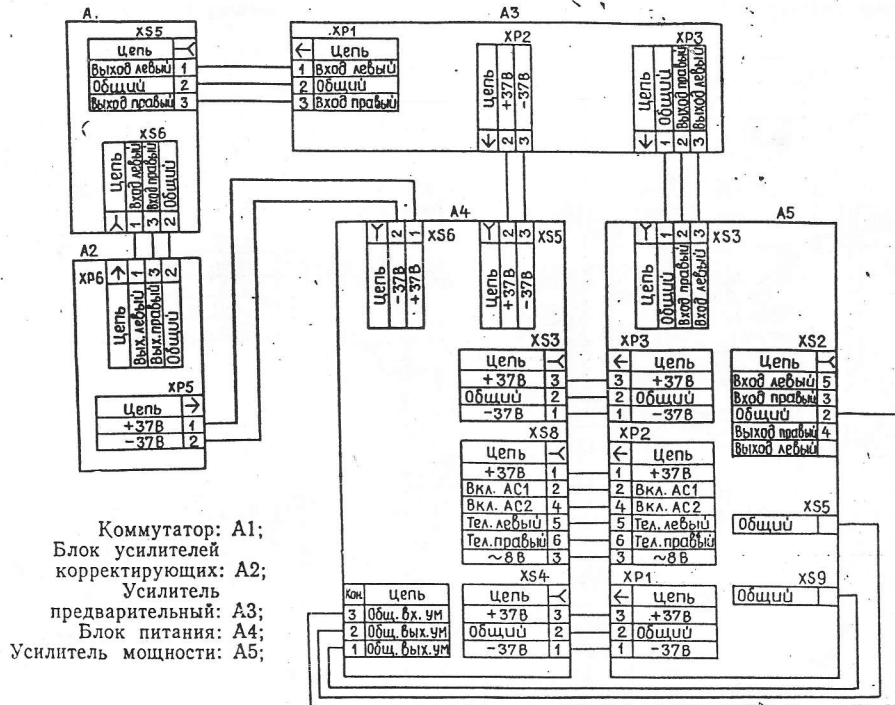

В усилителе "Обдусей-у-010" усилитель мощности А5 выполнен по измененной схеме

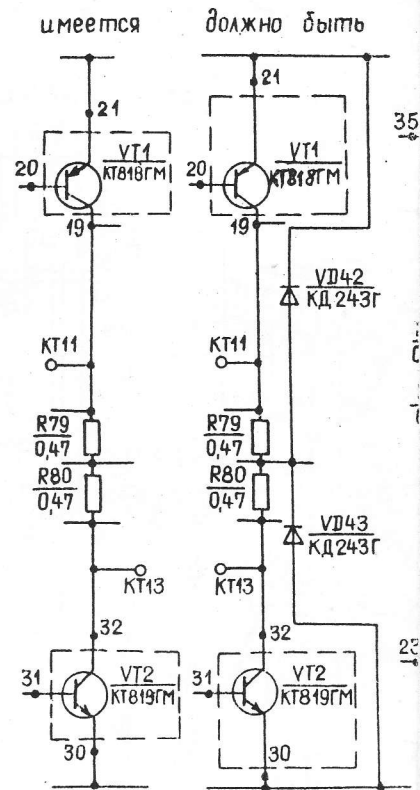

Индикатор уровня А1

- Резистор МЛТ-0,125: R1—R10, R12—R19;
МЛТ-0,5: R11;
Конденсатор К50-16: C1—C4, C7—C10;
КТ-1: C5, C6;
Розетка СНО46-4р: XS1;
ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р: XS2;
СНО46-3Р: XS3;
Вилка СНП40-4В: XP1.
Резистор МЛТ-0,125: R1, R3—R12, R15—R20, R23—R33, R35, R36,
R38, R40, R41, R44, R45, R47—R50, R53—R74,
R83—R86, R91—R97, R99, R100, R102—R104,
R106, R108—R110;
МЛТ-0,25: R13, R14;
СПЗ-38а: R2;

Усилитель мощности А2.

- МЛТ-0,250: R34, R37, R43, R46, R51, R52, R75—R78, R98;
R101, R105;
МЛТ-1: R107, R112, R114;
МЛТ-2: R87, R88, R111, R114;
СП4-1В: R21, R22, R39, R42;
C5-16М: R79—R82, R89, R90;
Конденсатор К73-17: C1, C2, C35, C36, C39, C44—C49;
К73-9: C21, C22, C24, C27;
КТ-1: C5, C6, C11, C12, C19, C20, C23, C25, C26, C28—C34;
Реле Р-С6: K1, K2;
Катушка индуктивности: LL1, LL2;
Вилка СНП40-3В: XP1, XP3;
СНП40-6В: XP2;

