СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ

Блока питания А4

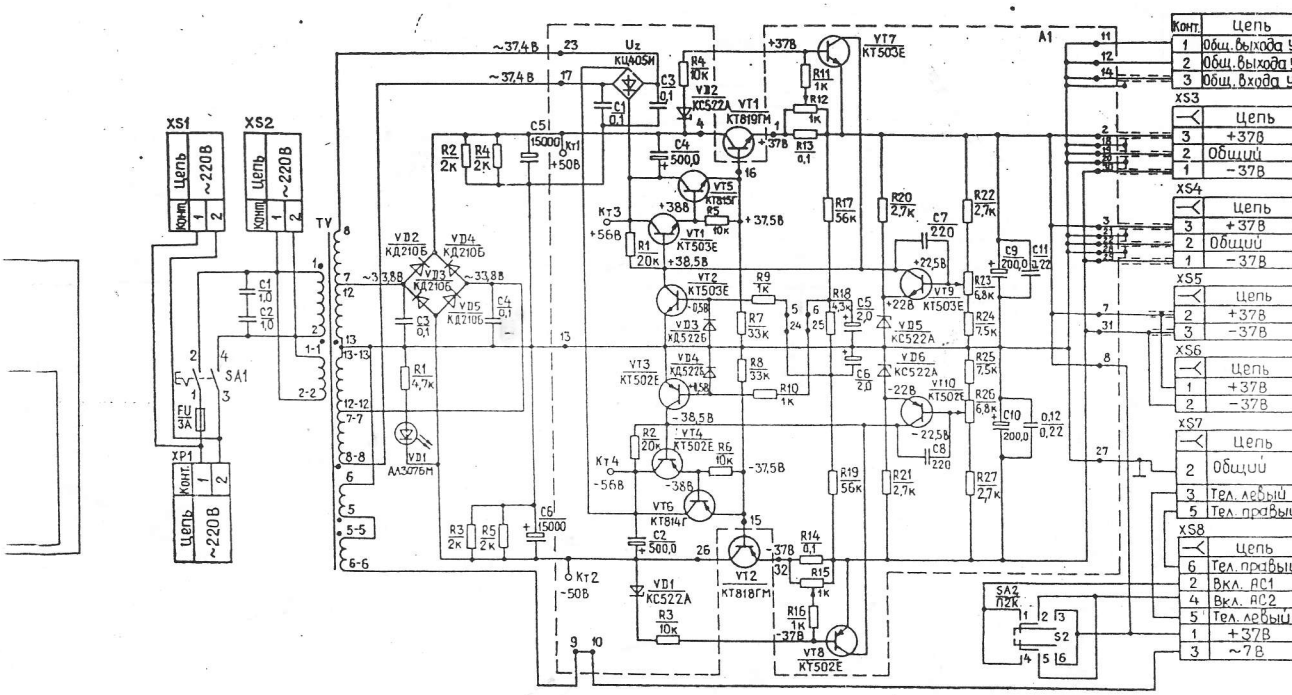

Блок питания:

Предохранитель плавкий:	FU.
Переключатель ПКН41-1:	SA1;
П2К-Н-1-2:	SA2;
Резисторы МЛТ-1:	R1;
МЛТ-2:	R2—R5;
Розетки штепсельные У86-КСМ:	XS1—XS2;
Розетки СНО 46:	XS3, XS6;
Соединитель ОНЦ-ВГ:	XS7;
Конденсаторы К73-17:	C1—C4;
К50-37:	C5—C6.

Стабилизатор А1

Резисторы МЛТ-0,125:	R3—R6; R9—R11, R16—R19;
МЛТ-0,25:	R1—R2, R20—R22, R24—R25, R
МЛТ-0,5:	R7—R8;
СП3-38а:	R12, R15, R23; R26;
Конденсаторы: К73-17:	C1, C3, C11—C12;
К50-16:	C2, C4, C5—C6, C9—C10;
КТ-1:	C7, C8.

Коммутатора А1

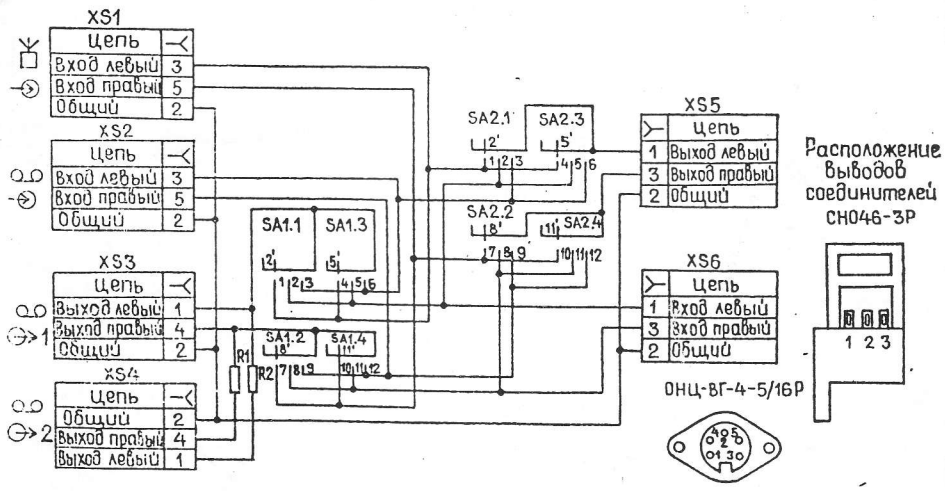

Резистор МЛТ-0,125а:	R1, R2;
Переключатель ПГ39Ш-246В:	SA1, SA2;
Соединитель ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р:	XS1—XS4;
Розетка СНО46-3Р:	XS5, XS6.

Блока усилителей кор

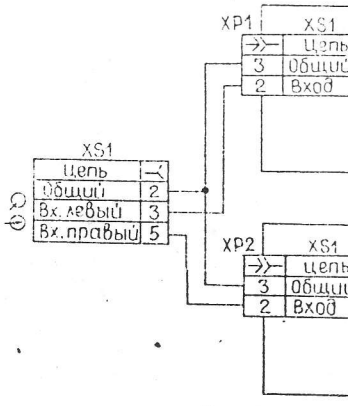

Усилитель корректирующий: A1,
Резистор МЛТ-0,5: R1—
Соединитель ОНЦ-КГ-4-5/16Р: XS1

1. В усилителе могут быть установлены комплектующие изделия других типов и номинальных значений, не влияющие на технические параметры и качество усилителя.

2. Режимы блока питания приведены при отсоединенной нагрузке.

3. Режимы платы индикации приведены при перегрузке усилителя мощности — свечении индикаторов перегрузки и уровне входного сигнала индикатора уровня А1 — 30 мВ.

4. Режимы по постоянному току измерены амперВольтметром Ц4311, по переменному току электронным вольтметром В3-39.

5. Значения режимов могут отличаться от ука ±15%. Выходные напряжения стабилизатора бло могут отличаться от указанных на ±1,5%.

6. Приведенные режимы измерены на частот 1000 Гц при крайнем правом положении регулято сти и среднем положении остальных регуляторов.